



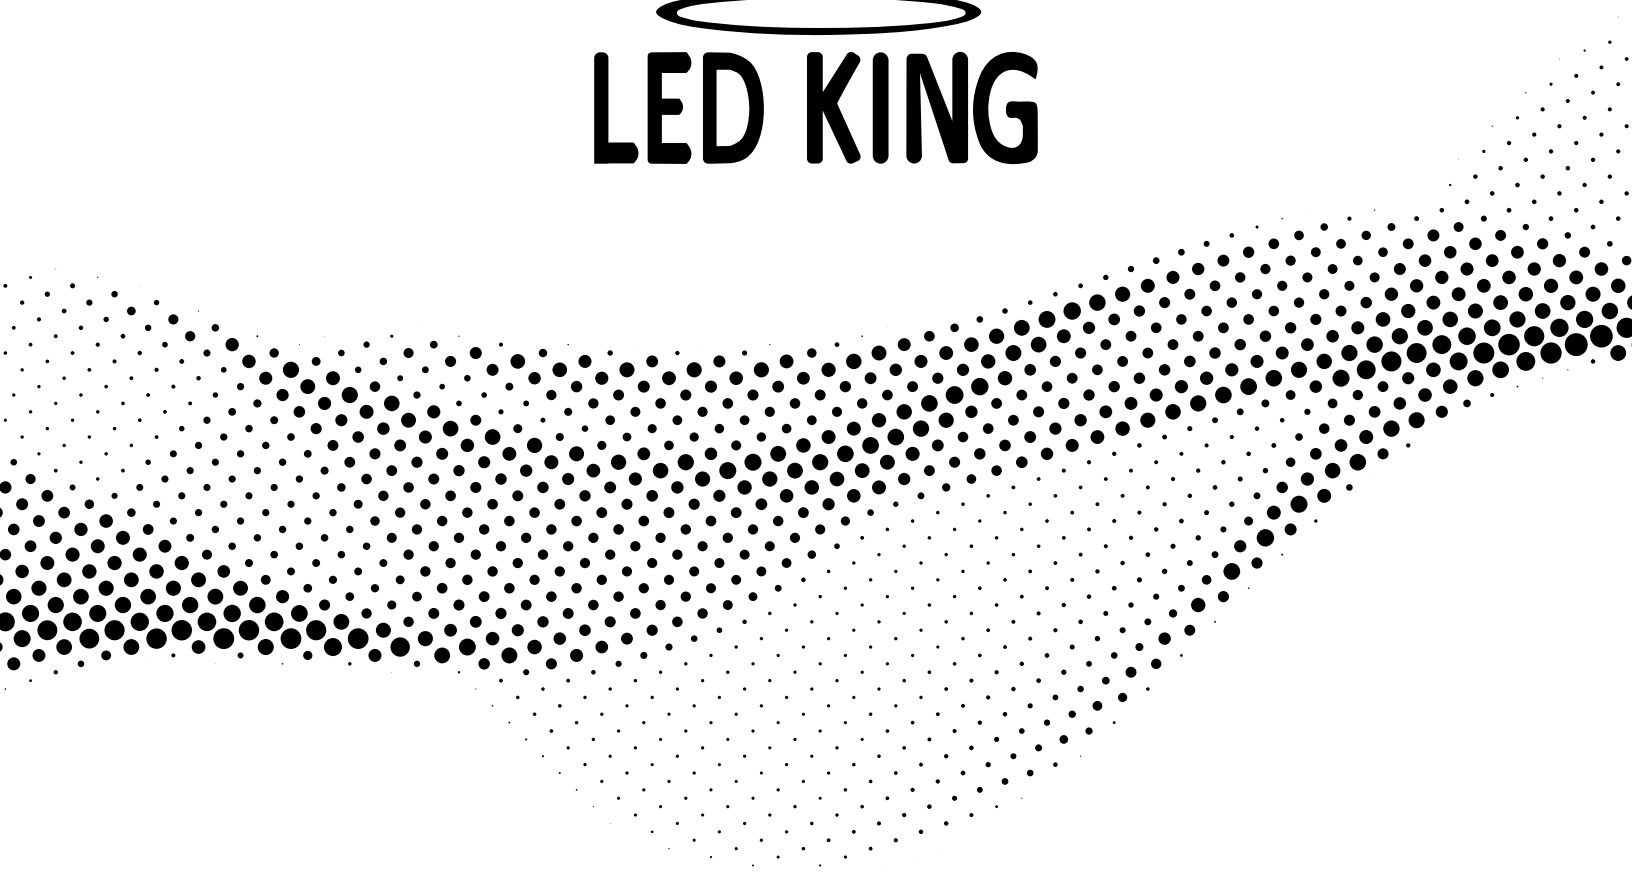

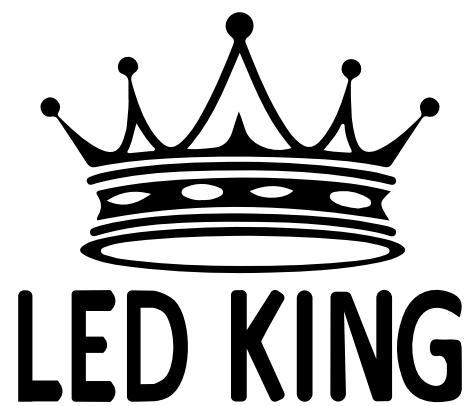

LK-MHB126

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Prisma	Prisma circular de 24 facetas giratorio.
Potencia	350 W	Prisma	Prisma circular de 8 facetas giratorio
Fuente de luz	Lámpara de 295	Prisma	Prisma doble, prisma doble superpuesto, rotación bidireccional.
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Anillo Led	36 Pcs SMD5050RGB 3 En 1	Efecto 7 colores	Una rueda independiente con 6 colores, puede crear gobos con efecto arcoíris.
Óptico	Temp. Color: 8000K ± 300K	Diámetro del lente	Lente Ø145 (mm) (Precisión)
Beam	2°	Control	DMX512 (18/22 canales)
Movimiento	Ángulo Pan: 540° Ángulo Tilt: 270°	Control	Soporte RDM
Visualización	Control de precisión de 16 bits Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Estrobe	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Protección	IP20	Material	0-15 Hz con ajuste de velocidad y funciones macro
Color	14 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional	Peso	Material resistente al fuego con resistencia a altas temperaturas.
Gobo	17 gobos, efecto de fluidez/flujo bidireccional	Enfoque	13kg
Frost	Ángulo de efectos de lavado ajustable	Atenuación	Enfoque con ajuste lineal de 0 a 100 %
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Dimensiones	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Modo de conexión	Clavija	Uso	25 × 22 × 48 CM
		Tipo de Instalación	Interior
			Sobrepuesta Descolgada



LK-MHB129		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Prisma	Prisma circular de 24 facetas giratorio.
Potencia	280 W	Prisma	Prisma circular de 8 facetas giratorio
Fuente de luz	Lámpara de 250 W		Prisma doble, prisma doble superpuesto, rotación bidireccional.
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Anillo LED	36 Pcs SMD5050RGB 3 En 1	Efecto 7 colores	Una rueda independiente con 6 colores, puede crear gobos con efecto arcoíris.
Óptico	Temp. Color: 8000K ± 300K	Diámetro del lente	Lente Ø130 (mm) (Precisión)
Beam	2°	Control	DMX512 (18/22 canales)
	Ángulo Pan: 540°		Soporte RDM
Movimiento	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/ Sonido
	Control de precisión de 16 bits	Estrobe	0-15 Hz con ajuste de velocidad y funciones macro
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Material	Material resistente al fuego con resistencia a altas temperaturas.
Protección	IP20	Peso	11kg
Color	13 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional	Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 0 a 100 %
Gobo	11gobos, efecto de fluidez/ flujo bidireccional	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Frost	Ángulo de efectos de lavado ajustable	Dimensiones	22 × 20 × 45 CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-MHB130		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Color	14 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional
Potencia	280 W	Gobo	17 gobos, efecto de fluidez/flujo bidireccional
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Fuente de luz	Lámpara de 230 W	Frost	Ángulo de efectos de lavado ajustable
Tiempo de vida	2000 horas	Prisma	Prisma circular de 8/16 facetas giratorio
Óptico	Temp. Color: 8000K ± 300K	Diámetro del lente	Lente Ø110 (mm) (Precisión)
Beam	2°	Estrobe	0-15 Hz con ajuste de velocidad y funciones macro
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Control	DMX512 (18/22 canales)
	Ángulo Tilt: 270°		Soporte RDM
Visualización	Control de precisión de 16 bits	Material	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°		Material resistente al fuego con resistencia a altas temperaturas.
Protección	IP20	Peso	11kg
Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 0 a 100 %	Dimensiones	26 × 22 × 46CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-MHB138

Luminaria Decorativa




Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Gobo	11gobos, efecto de fluidez/flujo bidireccional
Potencia	200 W	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Prisma	Prisma circular de 18 facetas giratorio.
LED	150 W COB	Dimensiones	26 × 20 × 36 CM
Anillo LED	24 Pcs SMD5050RGB 3 En 1	Peso	7 kg
Beam	2°		DMX512 (15 canales)
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Control	Soporte RDM
	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
	Control de precisión de 16 bits	Protección	IP20
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior
Color	7 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional		



LK-MHB142

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Color	7 colores + blanco,
Potencia	130 W	Gobo	9 Gobos
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	100 W COB	Prisma	Prisma circular de 18 facetas Beam
Anillo Led	15 Pcs SMD5050RGB 3 En 1		DMX512 (13 canales)
	Ángulo Pan: 540°	Control	Soporte RDM
Movimiento	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
	Control de precisión de 16 bits	Peso	3 Kg
Protección	IP20	Dimensiones	20 x 16 x 30 cm
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior

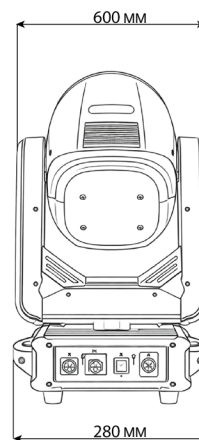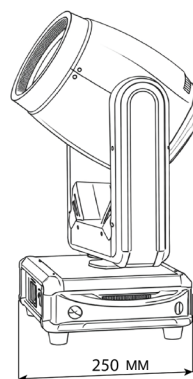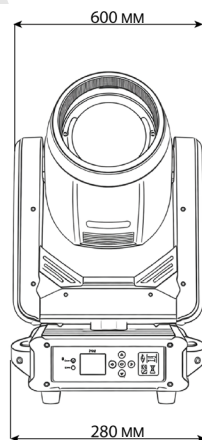

LK-MHB164

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Color	13 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional
Potencia	500 W		Rotatorio: 9 gobos de cristal + blanco (bidireccional/jitter)
Corriente Nominal	Máx. 4,6 A @110 V / 2,1 A @240 V Factor de Potencia. 0.95	Gobo	Estático: 14 gobos
Fuente de Luz	Lámpara de 380 W		BIG Estático: 4 gobos + efecto de ondulación de agua + efecto colorido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Óptico	Temp. Color: 8000K ± 300K	Prisma	Prisma circular de 48 facetas Beam
Beam	2°		DMX512 (16/20 canales)
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Control	Soporte RDM
	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
	Control de precisión de 16 bits	Estrobe	0-15 Hz con ajuste de velocidad y funciones macro
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Material	Material resistente al fuego con resistencia a altas temperaturas.
Protección	IP20	Peso	13Kg
Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 0 a 100 %	Dimensiones	26 × 25 × 60CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior
Modo de conexión	Clavija	Tipo de Instalación	Sobrepuesta Descolgada



LK-PAR218-WP		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512 (8 / 9 / 12 canales)	
Potencia	350 W	Control	Soporte RDM
Led	18Pcs*18W RGBWA UV	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Ángulo	25/45°	Protección	IP20
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Peso	4kg
Uso	Interior	Dimensiones	26 × 30 × 12CM



LK-COB329

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Potencia	200 W	Ángulo	60°
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	2Pcs 100W COB W+CW		DMX512 (2/4 canales)
Led		Control	Soporte RDM
Led			Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Dimensiones	42 × 24 × 12CM	Peso	2kg
Protección	IP20	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-COB318		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Potencia	200 W	Ángulo	25°
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	100/200W CW+W 2 en1		DMX512 (8 canales)
Led	200W RGBW	Control	Soporte RDM
Led	100W RGB3 en1		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Dimensiones	29 × 29 × 36CM	Peso	2kg
Protección	IP20	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-COB322

Luminaria Decorativa

Fuente de energía		AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (3 canales)	
Potencia		200 W		Control	
Led		200 W CW/W		Soporte RDM	
Diagrama de Conexiones Eléctricas		Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		Accesorios	
Protección		IP20		Cable de poder	
Atenuación		Ajuste lineal de 0 a 100 %.		Color	
Ángulo		10/55°		RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		Peso	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		6kg	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		Dimensiones	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		45 × 27 × 30CM	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		Uso	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		Interior	
Tipo de Ambiente		-20°C - 60°C		Interior	



LK-COB325		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512 (2 canales)	
Potencia	200 W	Control	Soporte RDM
Led	1Pcs 200W COB W/CW	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led		Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Led		Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Peso	6kg
Ángulo	19/36°	Dimensiones	65 × 28 × 20CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-WB509

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512
Potencia	100 W		Canal:4/8/15
Led	18Pcs 3W RGB3 en1	Control	Soporte RDM
Led			Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Protección	IP20	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Peso	2kg
Ángulo	25/45°	Dimensiones	100 × 8 × 8CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-WB509-B

Luminaria Decorativa

Fuente de energía		AC110V-240V/50-60Hz	DMX512	
Potencia		100 W	Canal:4/8/15	
Led		18Pcs 4W RGBW4 en1	Control Soporte RDM	
Led			Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		Accesorios	Cable de poder
Protección	IP20		Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.		Peso	2kg
Ángulo	25/45°		Dimensiones	100 × 8 × 8CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C		Uso	Interior



LK-MH54E

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	135°
Potencia	600W		Canal:9/23/156
Led	576PCS 5050 RGB 3 En 1	Control	Soporte RDM
Led	96 PCS 3W Blanco		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Protección	IP20
Empalme	Conexión en cadena infinita con mecanismo de bloqueo rápido	Dimensiones	50 × 30 × 15CM
Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores	Peso	12kg
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-WS531

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512
Potencia	200 W		Canal:4/11/32/39/151
Led	848 Pcs 0,2 W 5050 RGB 3N1 12 segmentos	Control	Soporte RDM
Led	112 pcs LED blanco 8 segmentos		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.		Entrada/salida DMX, entrada y salida de alimentación.
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores	Protección	IP20
Dimensiones	50 × 27 × 14CM	Peso	4kg
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior




LK-BP609

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	35°
Potencia	100 W	Canal:8	
Led	3 pcs -4w RGBW 4 En 1	Control	Soporte RDM
Led			Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Dimensiones	21 × 14 × 15CM
Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores	Peso	1.5kg
Protección	IP20	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Uso	Interior		



LK-MHL111		Luminaria Decorativa	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512	
Potencia	100 W	Control	Soporte RDM
Laser	Rojo: 0.5W/638nm, Verde: 1W:525nm, Azul: 0.45W:455nm	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	84Pcs 5050 RGB 3 en1	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Color láser	Todo color	Protección	IP20
Angulo	50° Max	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Galvanómetro	Sistema de escaneo de alta velocidad de precisión de 15 k.
	Ángulo Tilt: 270°	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C		

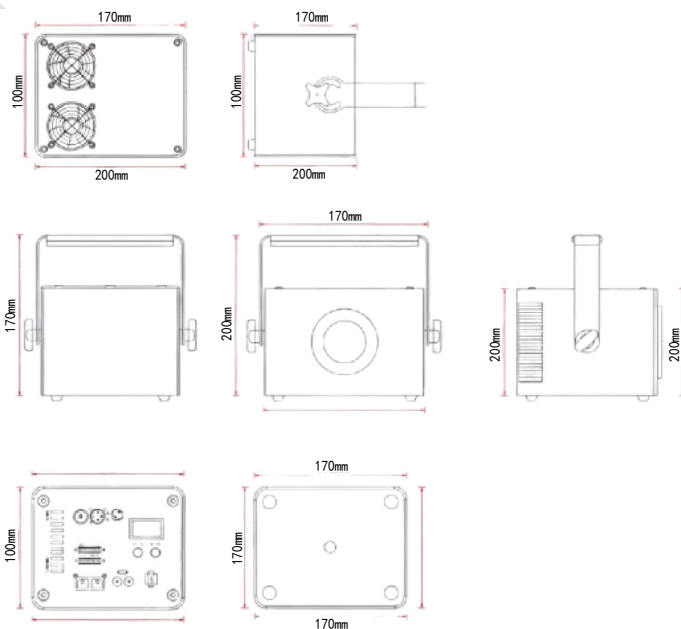

LK-L-1W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC100V-240V/50-60Hz	Angulo	50° Max
Potencia	10 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Corriente nominal. (A)	Máx. 0,18 A @110 V / 0,08 A @240 V Factor de potencia. 0.95	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Tipo de Instalación	Sobrepuesta Descolgada
Modo de conexión	Clavija	Software	Pangolin (QS), EE. UU.
Laser	Rojo: 0.35W:638nm, Verde: 0.3W:525nm, Azul: 0.4W:455nm	Modo de modulación	Modulación TTL/Modulación analógica
Color láser	Todo color	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Galvanómetro	15K	Uso	Interior
Reflectividad del lente	> 99 % Temperatura de funcionamiento	Protección	IP20
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C		

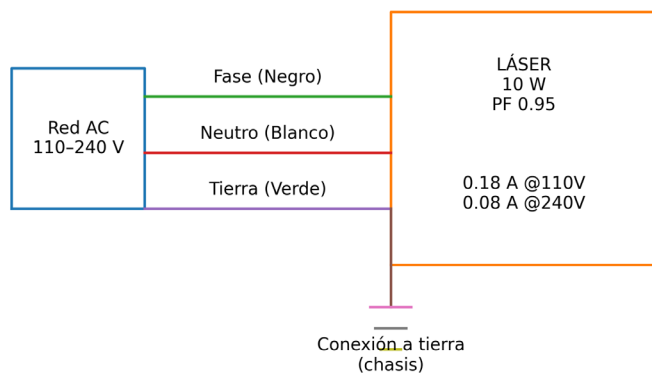


Diagrama de Conexiones Eléctricas



LK-L-3W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	50° Max
Potencia	50 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Laser	Rojo: 1W:638nm, Verde: 1W:525nm, Azul: 1W:455nm	Software	Pangolin (QS), EE. UU.
Color láser	Todo color	Modo de modulación	Modulación TTL/Modulación analógica
Galvanómetro	15K	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Reflectividad del lente	> 99 % Temperatura de funcionamiento	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C		



LK-L-5W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	50° Max
Potencia	50 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Laser	Rojo: 1W:638nm, Verde: 1W:525nm, Azul: 2.5W:455nm	Software	Pangolin (QS), EE. UU.
Color láser	Todo color	Modo de modulación	Modulación TTL/Modulación analógica
Galvanómetro	15K	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-L-8W		LUMINARIA DECORATIVA	
Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	50° Max
Potencia	50 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Laser	Rojo: 3W:638nm, Verde: 2W:525nm, Azul: 3W:455nm	Software	Pangolin (QS), EE. UU.
Color láser	Todo color	Modo de modulación	Modulación TTL/Modulación analógica
Galvanómetro	15K	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK- L-10W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Angulo	50° Max
Potencia	100 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Laser	Rojo: 3W:638nm, Verde: 3W:525nm, Azul: 4W:455nm	Software	Pangolin (QS), EE. UU.
Color láser	Todo color	Modo de modulación	Modulación TTL/Modulación analógica
Galvanómetro	25K	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-PAR138

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512 (7 canales)	
Potencia	20 W	Control	Soporte RDM
Led	18Pcs*1W RGB	Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Protección	IP20	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Peso	0,6kg
Ángulo	25/45°	Dimensiones	19 × 19 × 13 CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-MHB230

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Color	14 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Potencia	280 W	Gobo	17 gobos, efecto de fluidez/flujo bidireccional
Amperaje	110 V: 2.20 A 220 V: 1.10 A	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Fuente de luz	PHILIPS (u Osram) HRI 230 W 7R	Rotación	Rotación bilateral
Tiempo de vida	2000 horas		Efecto arcoíris de doble rotación, función de vibración
Óptico	Temp. Color: 7800K ± 300K		DMX512 (16 canales)
Beam	3.8°	Control	Base XLR de 3"/5"
Movimiento	Ángulo Pan: 540°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
	Ángulo Tilt: 270°	Estroboscópio	Estroboscópio de doble lente (0,5-9 veces/segundo)
	Control de precisión de 16 bits		Efecto arcoíris de doble rotación, función de vibración
Visualización	Pantalla LCD	Efecto	Ángulo ajustable de los efectos wash
Protección	IP20	Dimensiones	52,3 × 33,7 × 51,1 CM
Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 0 a 100 %	Peso	18kg
Prisma	Prisma circular de 8/24 facetas giratorio	Uso	Interior

Tipo de Ambiente -20°C - 60°C



LK-PAR1218-WP

Luminaria Decorativa





Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (6/ 10 canales)
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Control	Soporte RDM
Potencia	216 W		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A	Accesorios	Cable de poder
Led	12Pcs*18W RGBWA	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millo- nes tipos de colores
Led	12Pcs*18W RGBWA UV	Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Dimensiones	27 × 27 × 33CM
Ángulo	25/40°	Peso	5,5kg
Control Integrado	Cambio de color, estrobo, atenuación y transición gradual de color.	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



BT-PAR12185L6IN10D





Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (6/ 10 canales)
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Control	Soporte RDM
Potencia	216 W		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A	Accesorios	Cable de poder
Led	12Pcs*18W RGBWA	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millo- nes tipos de colores
Led	12Pcs*18W RGBWA UV	Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Dimensiones	27 × 27 × 33CM
Ángulo	25/40°	Peso	5,5kg
Control Integrado	Cambio de color, estrobo, atenuación y transición gradual de color.	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija

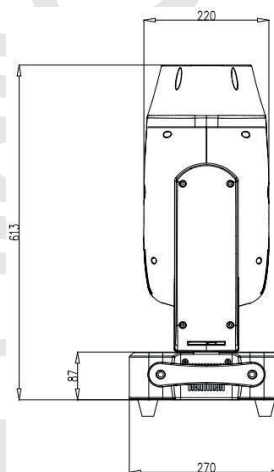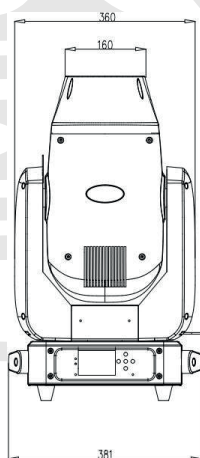

LK-HK46 Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC 110 V-240 V/50-60 Hz	Color	8 colores + luz blanca, función de medio color y mezcla lineal CMY+CTO.
Potencia	520 W	Amperaje	110 V: 4.97 A 220 V: 2.49 A
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Patrones fijos	12 patrones fijos + luz blanca
Modo de conexión	Clavija	Accesorios	Cable de poder
Fuente de luz	Módulo LED de 400 W	Patrón giratorio	7 patrones de cristal con control independiente y movimiento bidireccional.
Tiempo de vida	2000 horas	Prisma	Prisma de 6 y 8 facetas con control independiente y movimiento bidireccional.
Iluminancia lumínica	5 metros 120000 lm	Control	DMX512 (4/8, 5/9, 6/10 canales)
Movimiento	Ángulo Pan: 540°		Soporte RDM
	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/ Sonido
	Control de precisión de 16 bits		Panel de control LED de cuatro botones
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Frost	Adopta un ventilador axial para mejorar la refrigeración
Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 4 a 50 metros	Ángulo beam	25°
Sistema de escarcha	1 efecto de escarcha independiente, punto de luz suave y natural	Protección	IP20
Ángulo zoom	4/35°	Peso	5KG
Estroboscópio	Estroboscopia ajustable de 0-30 destellos/seg. con macro.	Tipo de led	RGBW 4 en 1, RGBWA 5 en 1, RGBWA UV6 en 1
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Dimensiones	38 × 27 × 65CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior

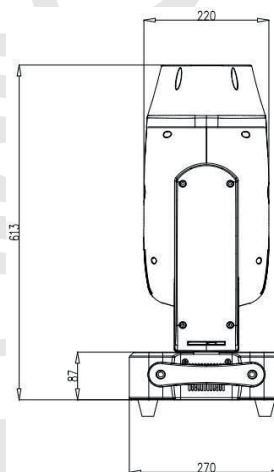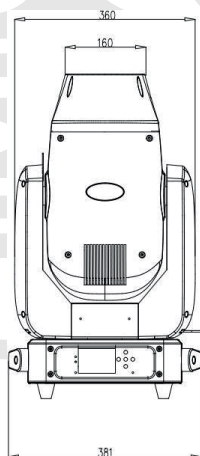

BT-HK46 Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC 110 V-240 V/50-60 Hz	Color	8 colores + luz blanca, función de medio color y mezcla lineal CMY+CTO.
Potencia	520 W	Corriente Nominal	110 V: 4.97 A 220 V: 2.49 A Factor de potencia: 0.95
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Patrones fijos	12 patrones fijos + luz blanca
Modo de conexión	Clavija	Accesorios	Cable de poder
Fuente de luz	Módulo LED de 400 W	Patrón giratorio	7 patrones de cristal con control independiente y movimiento bidireccional.
Tiempo de vida	2000 horas	Prisma	Prisma de 6 y 8 facetas con control independiente y movimiento bidireccional.
Illuminancia lumínica	5 metros 120000 lm	Control	DMX512 (4/8, 5/9, 6/10 canales)
Movimiento	Ángulo Pan: 540°		Soporte RDM
	Ángulo Tilt: 270°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/ Sonido
	Control de precisión de 16 bits		Panel de control LED de cuatro botones
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Frost	Adopta un ventilador axial para mejorar la refrigeración
Enfoque	Enfoque con ajuste lineal de 4 a 50 metros	Ángulo beam	25°
Sistema de escarcha	1 efecto de escarcha independiente, punto de luz suave y natural	Protección	IP20
Ángulo zoom	4/35°	Peso	5KG
Estroboscópio	Estroboscopio ajustable de 0-30 destellos/seg. con macro.	Tipo de led	RGBW 4 en 1, RGBWA 5 en 1, RGBWA UV6 en 1
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Dimensiones	38 × 27 × 65CM
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Uso	Interior



LK-MHB380

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Color	11 colores + blanco, efecto de medio color, flujo bidireccional
Potencia	380 W		Placa de gobos giratoria con 7 gobos y luz blanca, con efectos de rotación y vibración.
Amperaje	110 V: 3.64 A 220 V: 1.82 A	Sistema de patrones	1 placa de patrón fijo con 14 patrones fijos + luz blanca
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		1 placa de efectos, con 4 patrones de efectos + 1 imagen con efecto de ondulación de agua
Fuente de luz	OSRAM SIRIUS HRI 371W	Accesorios	Cable de poder
Tiempo de vida	2000 horas		Prisma de 18 caras
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Prisma	Prisma circular de 124 caras
	Ángulo Pan: 540°		Rotación bidireccional/superposición
Movimiento	Ángulo Tilt: 270°		DMX512 (17/24 canales)
	Control de precisión de 16 bits	Control	Soporte RDM
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Protección	IP20	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Sistema de zoom	Punto: 1.6°-15°	Uso	Interior
	Lavado: 4°-33°	Modo de conexión	Clavija



LK-BLINDER2

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Potencia	200 W	Ángulo	60°
Amperaje	110 V: 1.91 A 220 V: 0.96 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		DMX512 (6 canales)
Led	2Pcs 100W COB W+CW	Control	Soporte RDM
Tiempo de vida	60000 horas		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Estroboscópio	1-20 veces/s	Peso	2kg
Dimensiones	42 × 24 × 12CM	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millo- nes tipos de colores
Protección	IP20	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-MHB295

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	CA 90-260 V 50/60 Hz	Color	14 colores + blanco, rotación con dirección y velocidad variables
Potencia	350 W	Función	Cuando la temperatura interna alcanza los 40 °C, los ventiladores comienzan a funcionar; cuando la temperatura interna alcanza los 70 °C, el brillo se reduce a la mitad.
Amperaje	110 V: 3.35 A 220 V: 1.67 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Fuente de luz	295/PhillPs	Uso	Interior
Angulo	3,8° - 45°	Gobos	14 efectos de gobo
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Prisma	16 prismas más prisma de panel
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Efecto A	Efecto de atomización independiente
	Ángulo Tilt: 270°	Efecto B	Efecto colorido
	Control de precisión de 16 bits		DMX512 (16/20 canales)
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Control	Soporte RDM
Protección	IP20		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Estroboscópio	1-25 destellos por segundo	Modo de conexión	Clavija

Peso 14,5 kg



LK-MHS60

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC100-240V	Color	7 Colores + Blanco
Potencia	60 W	Sistema de patrones	7 patrones + blanco
Amperaje	110 V: 0.57 A 220 V: 0.29 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Control	DMX512 (10/12 canales)
Fuente de luz	1pcs 60W Blanco LD		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Fuente de luz	Tira de LED RGB 3 en 1 de 12 piezas	Peso	2kg
Dimensiones	16 × 14,5 × 28,5CM	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Protección	IP20	Modo de conexión	Clavija
Uso	Interior		



LK-MHB60

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC90-240V 50/60HZ	Estroboscópio	1-20 veces/s
Potencia	75 W	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Amperaje	110 V: 0.72 A 220 V: 0.36 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Material	Material resistente al fuego con resistencia a altas temperaturas.
Fuente de luz	1 pcs de 60 W RGBW 4 en 1 + 12 LED SMD	Control	DMX512 (7/16 canales)
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Control de consola DMX, autopulsado, activado por voz, modo sincrónico maestro/esclavo	
Movimiento	Ángulo Pan: 540°	Indica el modo maestro/esclavo con iluminación incorporada.	
	Ángulo Tilt: 270°	Dimensiones	16 × 14,5 × 25CM
	Ángulo Beam: 4°	Peso	3.8kg
Visualización	Pantalla LCD	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Protección	IP20	Modo de conexión	Clavija
Uso	Interior		



LK-COB100

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC100V-240V, 50/60HZ	Control	DMX512 (4/6 Canales)
Potencia	100W		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Amperaje	110 V: 0.96 A 220 V: 0.48 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Peso	2.5KG
Fuente de luz	100W COB LED	Dimensiones	22 × 22 × 25CM
Protección	IP20	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-PAR1218SL-WP

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512 (6/ 10 canales)	
Potencia	216 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A	Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	12Pcs*18W RGBWA	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Led	12Pcs*18W RGBWA UV	Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Ángulo	25/40°	Uso	Interior
Control Integrado	Cambio de color, estrobo, atenuación y transición gradual de color.	Modo de conexión	Clavija



LK-PAR710-WP

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX (3-pin XLR male, 3-pin XLR male)
Potencia	150 W	Control	DMX512 (4/8, 5/9, 6/10 Canales)
Amperaje	110 V: 1.44 A 220 V: 0.72 A		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	RGBW 4 en 1	Protección	IP20
Led	RGBWA 5 en 1	Dimensiones	29 × 29 × 34CM
Led	RGBWA UV6 en 1	Peso	5kg
Ángulo	25°	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Control Integrado	Panel de control LED de cuatro botones	Modo de conexión	Clavija
Uso	Interior		



LK-MHLS5 Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC100-240V 50/60HZ		DMX512 (23 canales)
Potencia	80 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 0.77 A 220 V: 0.38 A		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Configuración de potencia	5W	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		Código de dirección de ajuste de mesa controlable
Fuente de luz	78 W SMD RGB 3 en 1		Tamaño compacto
Laser	Rojo: 1,5W Verde: 1,5W Azul: 2W	Funciones	2 métodos de instalación, integrado y externo.
Galvanómetro	Galvanómetro de alta velocidad con ángulo de barrido de 25K a izquierda y derecha, 20 señales de entrada con distorsión lineal.		Fácil de transportar
Efectos del programa	Múltiples haces de luz, gráficos complejos y efectos de pluma rota, con más de 100 programas de líneas animadas integrados.		Láser, bajo consumo, alta eficiencia lumínica, larga vida útil y protección del medio ambiente; más rápido, más
	Ángulo Pan: 540°	Protección	IP20
Movimiento	Ángulo Tilt: 270°	Dimensiones	22.5 × 21 × 36CM
	Control de precisión de 16 bits	Peso	6.3kg
Visualización	Pantalla LCD, puede invertir la pantalla 180°	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-MHLS10

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía AC110V-240V/50-60Hz

Potencia 80 W

Amperaje 110 V: 0.77 A
220 V: 0.38 A

Diagrama de Conexiones Eléctricas Fase , negro
Neutro , blanco
Y tierra , verde

Configuración de potencia 10W

Laser Rojo: 3000MW
Verde: 3000MW
Azul: 4000MW

Tira de luz 24 lámparas LED

Tipo de Ambiente -20°C - 60°C

Protección IP20

Modo de conexión Clavija

Movimiento

Ángulo Pan: 540°

Ángulo Tilt: 270°

DMX512 (28 canales)

Control

Soporte RDM

Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido

Accesorios

Cable de poder

Dimensiones


27.5 x 19.5 x 40 cm

Peso

8,6kg

Uso


Interior

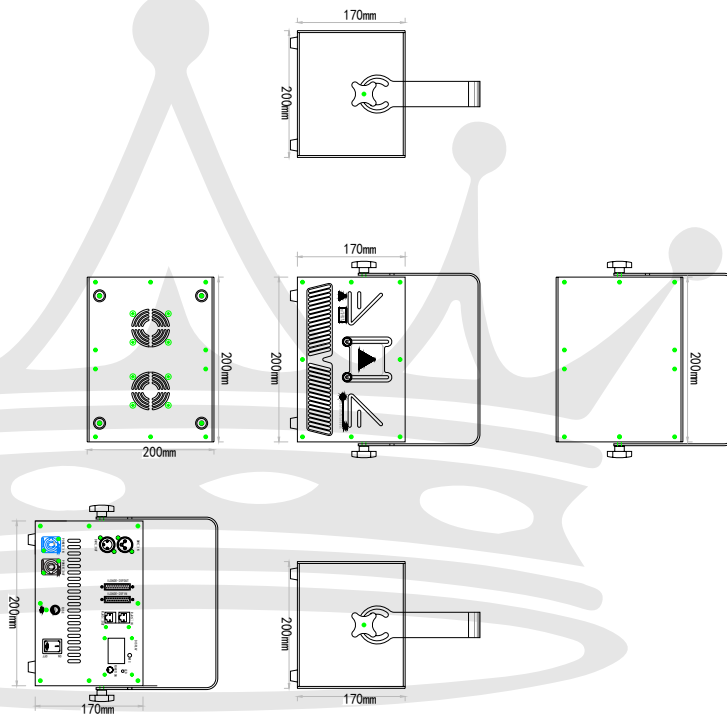

LK-L-2W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC 100 V~230 V 50~60 Hz $\pm$ 10 %	Angulo	50° Max
Potencia	23 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Amperaje	110 V: 0.22 A 220 V: 0.11 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Canales	12 Canales
Modo de conexión	Clavija	Modo de modulación	Modulación TTL
Laser	Rojo: 0.5W Verde: 0.5W Azul: 1W	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Color láser	Todo color	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Galvanómetro	Sistema de escaneo de alta velocidad de precisión de 20 k.	Uso	Interior
Protección	IP20		

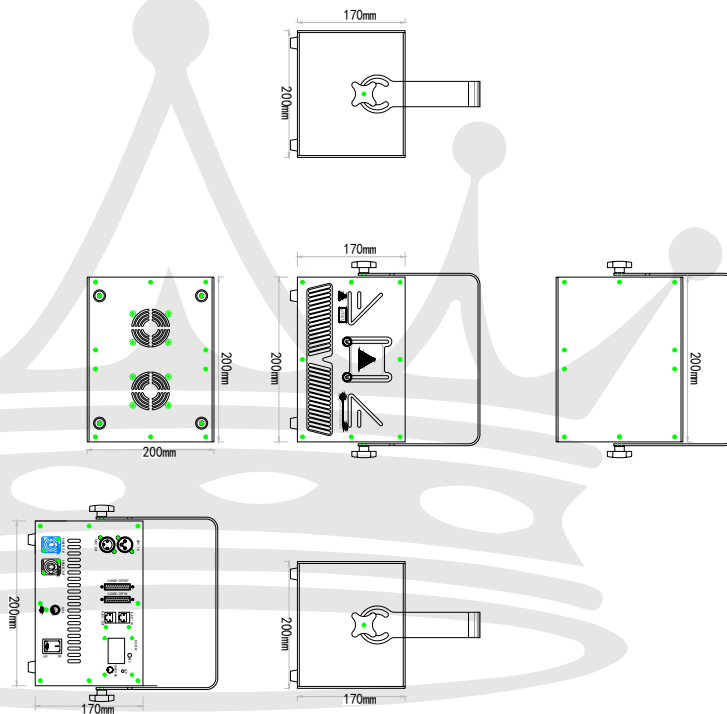

BT-2W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC 100 V~230 V 50~60 Hz $\pm$ 10 %	Angulo	50° Max
Potencia	23 W	Espectáculo láser	Texto/patrón/animación/haz/LOGO
Corriente Nominal	110 V: 0.22 A 220 V: 0.11 A Factor de potencia: 0.95	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Canales	12 Canales
Modo de conexión	Clavija	Modo de modulación	Modulación TTL
Laser	Rojo: 0.5W Verde: 0.5W Azul: 1W	Control	Automático, DMX512, ILDA, maestro/esclavo
Color láser	Todo color	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Galvanómetro	Sistema de escaneo de alta velocidad de precisión de 20 k.	Uso	Interior
Protección	IP20		



LK-L-3W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Fuente del laser	Láser bombeado por diodo
Potencia	30 W	Efecto	Rendimiento de haz infinito láser, efecto de línea fluida láser, efecto estroboscópico láser.
Amperaje	110 V: 0.29 A 220 V: 0.14 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Modo de modulación	Modulación TTL
Laser	Rojo: 1W Verde: 1W Azul: 1W	Control	DMX512 (12 Canales)
Color láser	Todo color	Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C
Galvanómetro	20K	Uso	Interior
Potencia del laser	30 W	Modo de conexión	Clavija



LK-L-5W

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Fuente del laser	Láser bombeado por diodo
Potencia	50 W	Efecto	Rendimiento de haz infinito láser, efecto de línea fluida láser, efecto estroboscópico láser.
Amperaje	110 V: 0.48 A 220 V: 0.24 A	Accesorios	Cable de poder
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Modo de modulación	Modulación TTL
Laser	Rojo: 1.5W Verde: 1W Azul: 2.5W	Control	DMX512 (12 Canales)
Color láser	Todo color	Potencia del laser	30 W
Galvanómetro	20K	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-BML6500

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	CA 100 V ~ 230 V 50~60 Hz	Sistema de control del motor	Motor paso a paso
Potencia	150 W		DMX512 (11/26/38 Canales)
Amperaje	110 V: 1.44 A 220 V: 0.72 A	Control	Soporte RDM
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Fuente de laser	R500MW/638nm de 6 piezas	Accesorios	Cable de poder
Modulación láser	TTL	Canal	11/26/38
Escaneo del eje	X: 0-270	Angulo	X/Y: 0-270
	Y: 0-180	Dimensiones	90 x 16 x 2.5 cm
Colores del láser	Rojo	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-BML8500

LUMINARIA DECORATIVA

Fuente de energía	CA 100 V~230 V 50~60 Hz	Sistema de control del motor	Efectos del láser y del LED: rendimiento de haz infinito del láser, efecto de línea fluida del láser, efecto estroboscópico del láser, etc.
Potencia	150 W		DMX512
Amperaje	110 V: 1.44 A 220 V: 0.72 A	Control	Soporte RDM
Fuente de laser	láser bombeado por diodo		Modos: Maestro/Esclavo/Automático/Sonido
Modulación láser	TTL	Canal DMX	Los canales de modo se pueden seleccionar para obtener más detalles; consulte el manual del canal
Angulo	Sistema de escaneo con motor paso a paso de precisión y giro del eje X de hasta 270°.	Colores del láser y del LED	Láser rojo, LED blanquecino
Potencia del láser y del LED	4000 mW (500 mW x 8 piezas)	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-PAR1218-WP

Luminaria Decorativa



Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	DMX512 (6/ 10 canales)	
Potencia	216 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A	Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido	
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	12Pcs*18W RGBWA	Color	RGB que mezcla más de 16,7 millones tipos de colores
Led	12Pcs*18W RGBWA UV	Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Dimensiones	27 × 27 × 33CM
Ángulo	25/40°	Peso	5,5kg
Control Integrado	Cambio de color, estrobo, atenuación y transición gradual de color.	Uso	Interior
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Modo de conexión	Clavija



LK-BCO2M

Luminaria Decorativa



Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Control	DMX512 (6/ 10 canales)
Potencia	200 W	Dimensiones	31 × 28 × 33CM
Peso	7,2kg	Presión nominal	1400 psi
Altura de pulverización	8-10 metros (dependiendo de la presión del cilindro)		

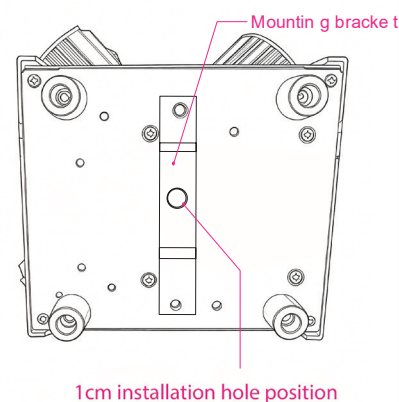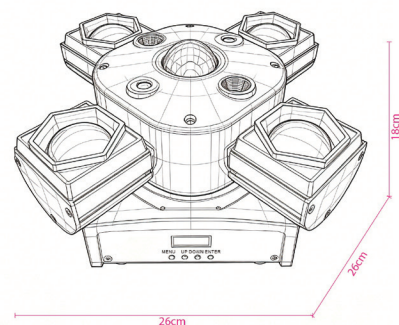

LK-LCB846

Luminaria Decorativa



Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (22/ 15 canales)
Potencia	80 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A Factor potencia ≥ 0.95		Modos: Maestro/Eslavo/ Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase , negro Neutro , blanco Y tierra , verde	Accesorios	Cable de poder
Led	4pcs $\times$ 15W CREE 4 en1 LEDs	Laser	Rojo: 100MW Verde: 100MW
Led	6 pcs $\times$ 10W CREE 4 en 1 LEDs 2pcs $\times$ 5W luz dorada	Protección	IP20
Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.	Estroboscópio	20 veces/s
Tipo de Ambiente	-20°C - 60°C	Enfriamiento	Los productos de aluminio disipan el calor y los ventiladores fuerzan la disipación del calor.
Uso	Interior	Modo de conexión	Clavija

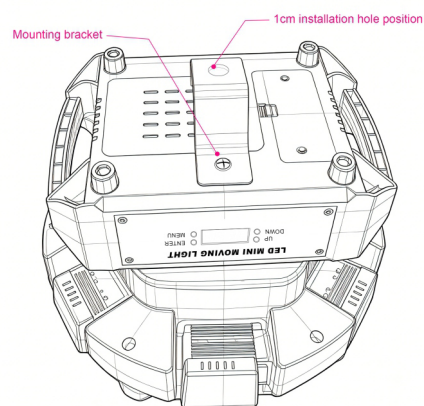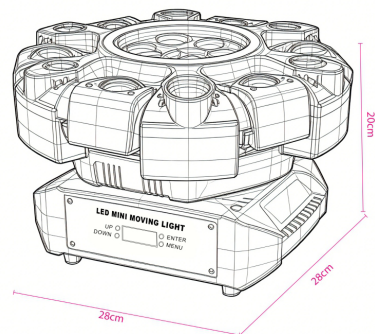

LK-LCB847

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (26 canales)
Potencia	150 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A Factor potencia ≥ 0.95		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase, negro Neutro, blanco Y tierra, verde	Accesorios	Cable de poder
Led beam	6pcs 10W CREE 10W RGBW 4 en 1 LEDs	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Ojo led	4pcs 10W RGBW 4 en 1	Laser	Rojo: 100MW Verde: 50MW
Estroboscópico led	4pcs 10w Blanco + Amber	Estroboscópio	20 veces/s
Uso	Interior	Protección	IP20

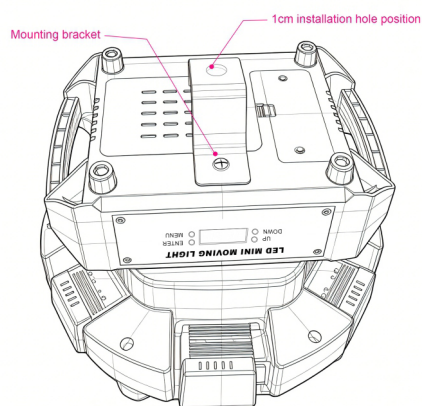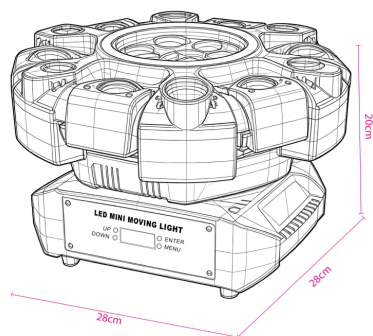

LK-LCB847B

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz		DMX512 (26 canales)
Potencia	150 W	Control	Soporte RDM
Amperaje	110 V: 2.07 A 220 V: 1.03 A Factor potencia ≥ 0.95		Modos: Maestro/Esclavo/ Automático/Sonido
Diagrama de Conexiones Eléctricas	Fase, negro Neutro, blanco Y tierra, verde	Accesorios	Cable de poder
Led beam	6pcs 10W CREE 10W RGBW 4 en 1 1 LEDs	Atenuación	Ajuste lineal de 0 a 100 %.
Ojo led	4pcs 10W RGBW 4 en 1	Laser	Rojo: 100MW Verde: 50MW
Estroboscópico led	4pcs 10w Blanco + Amber	Estroboscópio	20 veces/s
Uso	Interior	Protección	IP20



LK-EFA4

Luminaria Decorativa

Fuente de energía	AC110V-240V/50-60Hz	Control	DMX512 (8 canales)
Potencia	1500 W	Dimensiones	44 × 33 × 46CM
Luz Led	LEDs 3 en 1 de 24*3W	Volumen del Tanque de Combustible	Tanque de burbujas de 2L x2 + tanque de niebla de 2L x1
Peso	15kg		